

M251[®] Classic

Máquinas soldadoras

WELD500[®]

Máquina Inversora multiprocesos MIG (GMAW y FCAW), electrodo revestido (SMAW) y TIG (GTAW)

Por su reconocida tecnología de inversor y su característico multiproceso único en el mercado, la M251[®] Classic es una máquina que se hace indispensable en obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo. Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde 0.030" y hasta 0.045" con o sin protección de gas, electrodos revestidos hasta de 5/32", TIG con encendido scratch electrodos de tungsteno de hasta 1/8".

Paquete Incluye:

- 1 Máquina soldadora M251[®] Classic con cable de poder sin clavija
- 1 Cable de 3mts. con pinza de tierra y conector rápido
- 1 Pistola MIG de 300 amps. de 15' de largo
- 1 Kit de accesorios (2 Juegos de rodillos alimentadores lisos para alambre sólido desde .030" y hasta .045", 1 juego de rodillos alimentadores estriados para alambre tubular desde .030" y hasta .045" más 1 juego instalado, 3 puntas de contacto y 1 llave Allen)
- 1 Flujómetro de prueba
- 1 Pinza MIG para soldador
- 1 Juego de manguera para gas de protección de 2mts. con conexiones



NUEVO
DISEÑO



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios



OKILA, S.A. DE C.V. Saturno 11 Col. Nva. Ind. Vallejo Ciudad de México Tel. 55 5747 6600
Sucursal Monterrey: Av. Isidoro Sepúlveda No. 550 Interior No. 9 Col. Parque Industrial Titán Apodaca Nuevo León Tels. 81 1970-9900 al 20



www.okila.com.mx



contactoweb@okila.com.mx



/OKILAMEXICO

M251C® Classic

**Características:****Indicadores digitales.**

De muy fácil lectura por su tamaño y diseño, información a primera vista.

Controles independientes de Amperaje y Voltaje para MIG y electrodo revestido.

Facilita la operación y manejo preciso por el soldador.

Opcionalmente puede usar Spool Gun.

Se vende por separado el Spool Gun y hace que la soldadura de MIG en aluminio sea más fácil que nunca.

Control de seguro en el gatillo.

Interruptor que funciona en la pistola y Spool Gun (2 Step) apagado/encendido y seguro en interruptor (4 Step) para mayor comodidad del soldador ya que no requiere presionar el gatillo durante toda la soldadura.

Construcción robusta.

Con alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8", mejoran la alimentación del alambre y la hacen resistente a toda prueba. Nota: Los rodillos alimentadores son compatibles con los de la máquina Weld500 M390 ahorrando así partes de repuesto.

Fácil cambio de polaridad.

De esta forma podemos soldar alambres tubulares sin protección de gas y en electrodo revestido y TIG se hace muy práctica y sencilla de manejar.

Tamaños de carrete.

Versátil, sin usar adaptadores puede recibir carretes de 15 y 5 kilos.

Excelente estabilidad de arco.

Solo con el poder de una inversora se logra arco tan estable y preciso que logrará soldaduras sin chispas ni salpiques.

Perilla de Encendido-apagado.

Diseño europeo, más práctico y durable.

Cajita de almacenamiento de consumibles.

Sencilla y segura forma de guardar y evitar que se pierdan los consumibles y/o los rodillos alimentadores de alambre.

R022020


Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado
220V CA 1 Fase	50/60 Hz	45 A	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 60 A			
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	Temperatura de operación -10 a +40°C
Ciclo de trabajo 100% 60%	GMAW y FCAW 192 AMPS 250 AMPS	SMAW 154 AMPS 200 AMPS	
Rango de corriente 30A a 250A		Voltaje de circuito abierto 55	
		Tipo de salida CD	
DIMENSIONES			
Alto 670 mm/26.37"	Ancho 505 mm/19.88"	Profundidad 830 mm/32.67"	Peso 39.50 Kg/87.08 Lb

M251C® Classic


Máquinas soldadoras

WELD500®

PANEL DE CONTROL FRONTAL

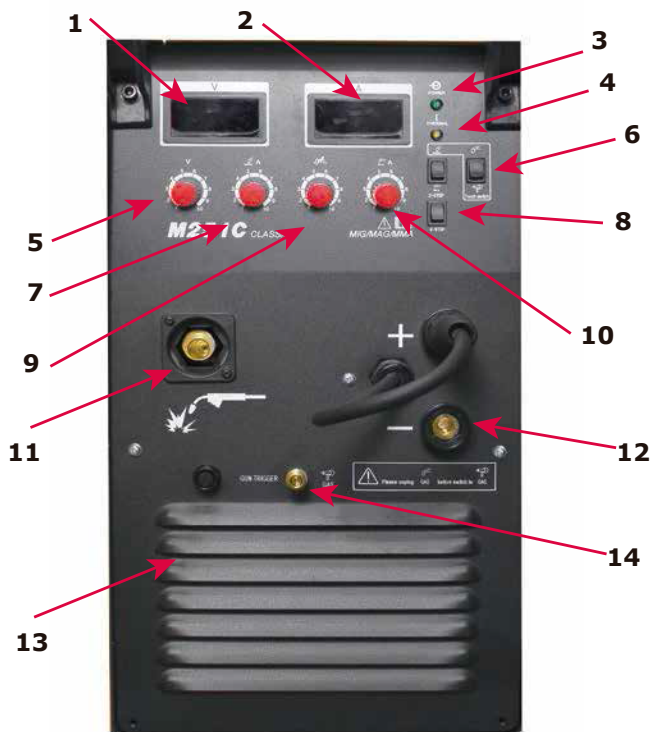

PANEL POSTERIOR

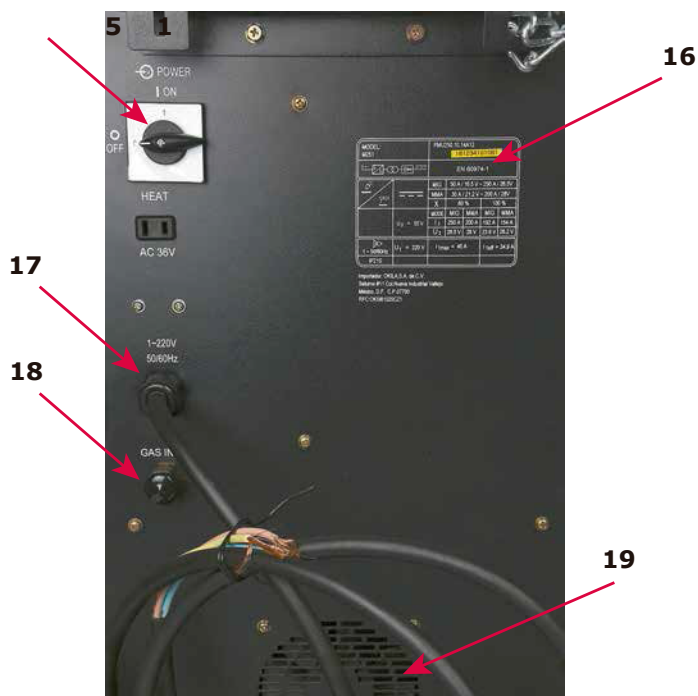

- 1 Panel digital de Voltaje
- 2 Panel digital de Amperaje
- 3 Luz indicadora de trabajo
- 4 Luz indicadora de sobre carga
- 5 Perilla de control de Voltaje
- 6 Botón selector de proceso
- 7 Perilla de control de Amperaje en GMAW y FCAW
- 8 Botón selector de 2T y 4T
- 9 Perilla de control de inductancia en GMAW y FCAW
- 10 Perilla de control de Amperaje en electrodo revestido

- 11 Entrada para pistola y opcional Spool Gun
- 12 Conector rápido para seleccionar la polaridad
- 13 Conexión para el cable de control de la pistola y opcionalmente Spool Gun
- 14 Conexión para el gas de protección del Spool Gun
- 15 Perilla de encendido-apagado
- 16 Tabla de datos
- 17 Cable de poder
- 18 Conexión para la entrada de gas de protección
- 19 Rejilla para el ventilador

Accesorios que se venden por separado



WLD*MSACC-TO200-SPG



WLD*WT26VF-25-2-A



WES*ACU-200
Solo para mezcla de gas



COR*RFC02



WLD*AF-3

R01216

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios



OKILA, S.A. DE C.V. Saturno 11 Col. Nva. Ind. Vallejo Ciudad de México Tel. 55 5747 6600
Sucursal Monterrey: Av. Isidoro Sepúlveda No. 550 Interior No. 9 Col. Parque Industrial Titán Apodaca Nuevo León Tels. 81 1970-9900 al 20

www.okila.com.mx

contactoweb@okila.com.mx

f /OKILAMEXICO