

CONSUMIBLES SERIE 9

125 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: 1/8" (0.5mm – 3.2mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha

9

12

R




9 Antorcha 125 AMP.
9 FV Antorcha flexible con válvula 125 AMP
9 V Antorcha con válvula 125 AMP

12- 12.5 pies
25 - 25 pies

R- Cable de poder hule 1 pieza.
2- Cable de poder 2 piezas.




4

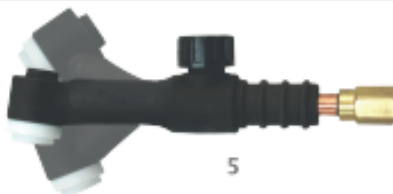

5



6



13



14



15



16



17




18

**Instalación
Estándar**

**Instalación con
Gas Lens**



CONSUMIBLES SERIE 9

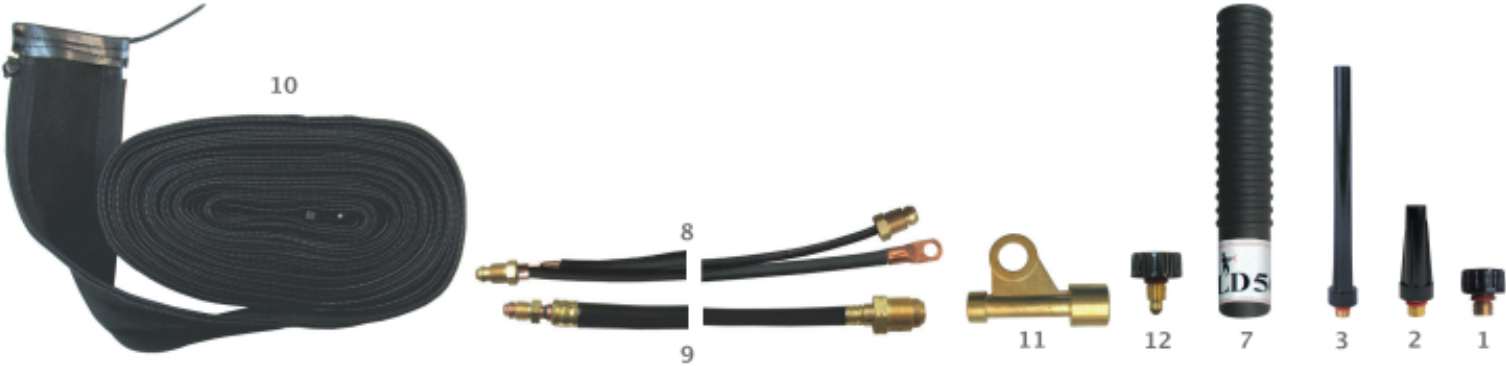

#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	9
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	9FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	9V
7	Mango para antorcha ribeteado	H100R
8	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
9	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
11	Adaptador para cable	105Z57
12	Válvula para antorcha	VS-2

Diámetro del electrodo de Tungsteno		1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
13	Aislador	598882	598882	598882
14	Mordaza	13N22	13N23	13N24
15	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
16	Gas lens	45V43	45V44	45V45
17	Boquilla de alumina	13N10 13N09 13N08	13N11	13N12
18	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S